


UNIVERSAL

Vloerveren
Floor springs

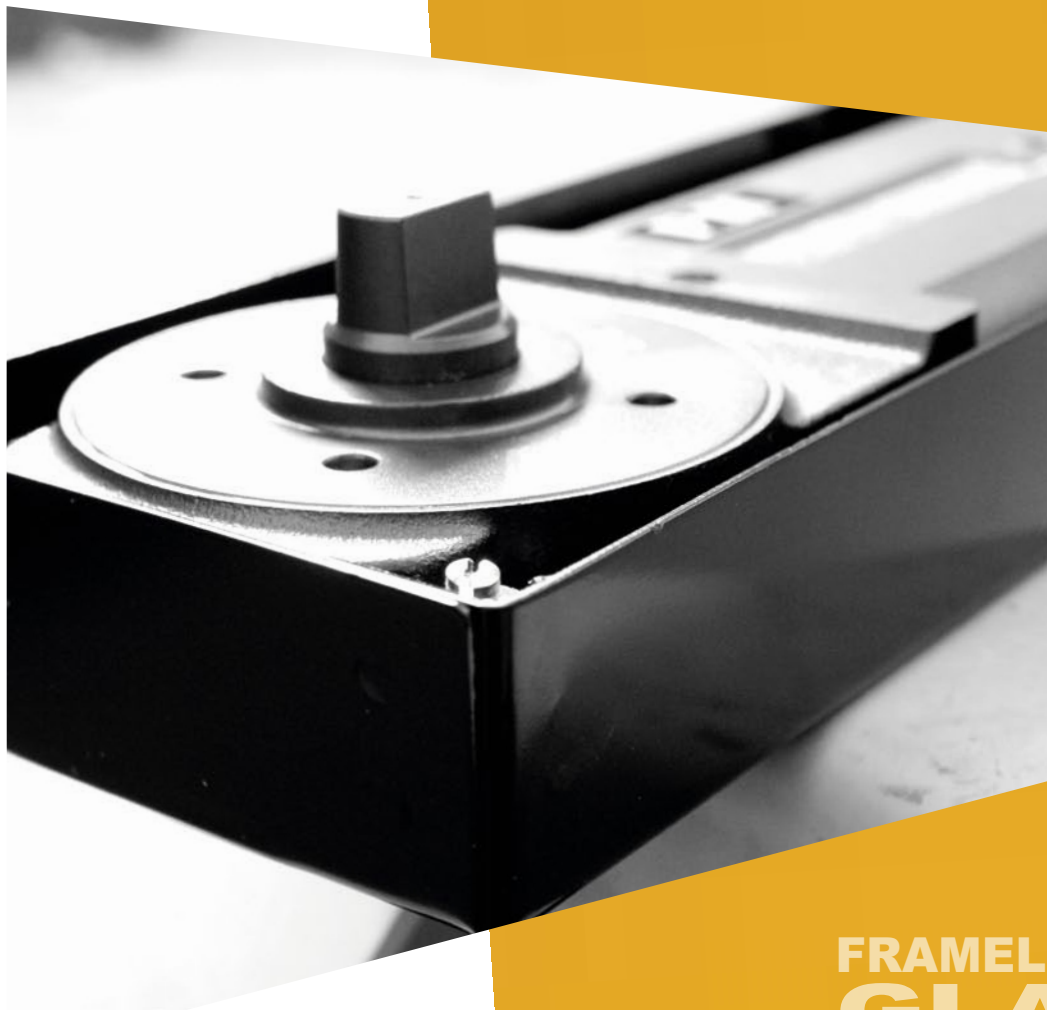

FRAMELOZE
GLAS
CONSTRUCTIES


ACCESSORIES
FOR FRAMELESS
GLASS
CONSTRUCTION

GLAS TECH
Solutions bv

ACCESSOIRES VOOR HARDGLAS



Hydraulische onderschoen
Hydraulic bottom hinge

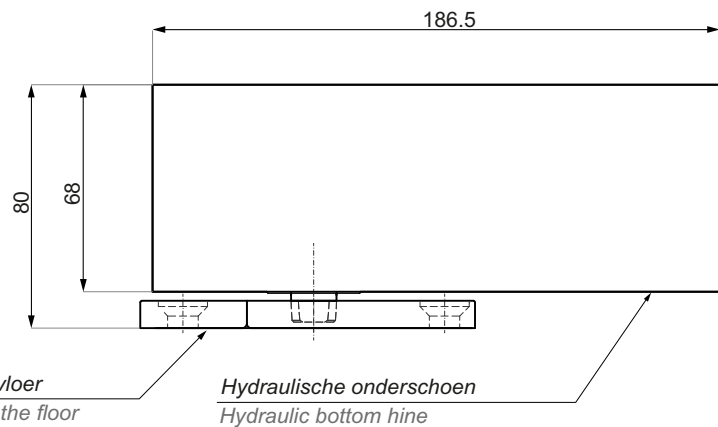

Set inhoud / Set includes

Product / Produkt	Stuks / Pcs
	1
	1

Vloerver - zonder 90°stop / Floor spring - without hold open

Code	Deurbreedte (mm) Door width (mm)	Product gewicht (kg) Item weight (kg)	Max. deur gewicht (kg) Max. door weight (kg)
FS880NHO	od 750 do 1000/ from 750 up to 1000	3.7	100

Vloerver - met 90°stop / Floor spring - hold open 90°

Code	Deurbreedte (mm) Door width (mm)	Product gewicht (kg) Item weight (kg)	Max. deur gewicht (kg) Max. door weight (kg)
FS880HO90	od 750 do 1000/ from 750 up to 1000	3.7	

glas dikte: 8; 10; 12

glass thickness: 8; 10; 12


finish: rvs geborsteld

finish: satin



FS880

Hydraulische onderschoen
Hydraulic bottom hinge


GLAS TECH
Solutions bv.

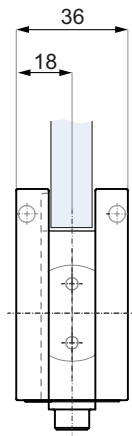

Hydraulische onderschoen
Hydraulic bottom hinge

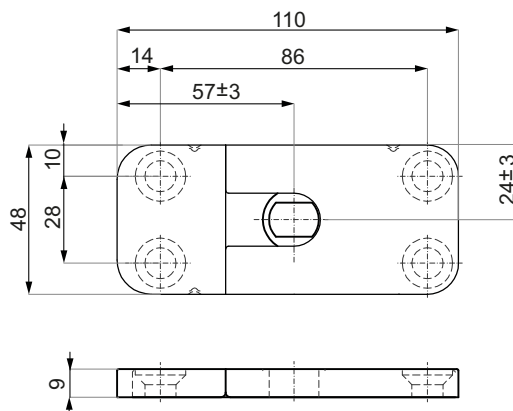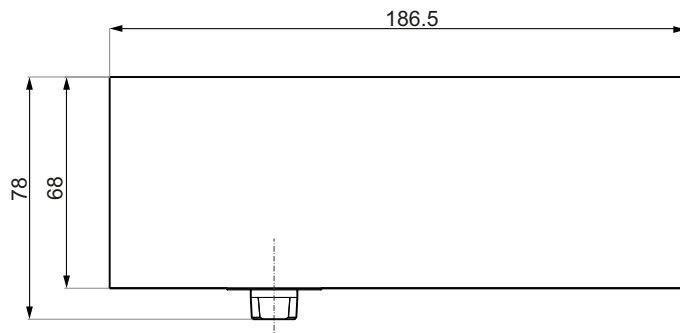

Basis deel op vloer
Fixing plate to the floor

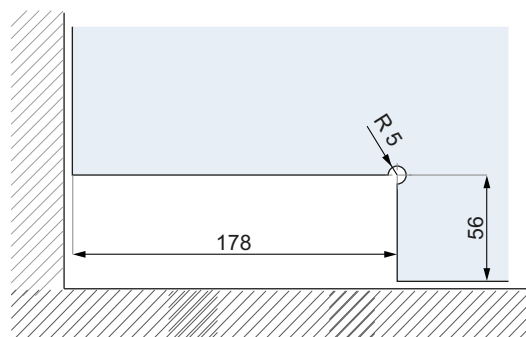



Glasbewerking
Glass preparation

TOEPASSING / APPLICATIONS:

- voor links, rechtsdraaiende en doorslaande deuren
- deuren tot 100 kg en deur breedte van 750 mm - 1000 mm
- Instelbare posities van basis vloerdeel ± 3 mm zijwaarts en ± 3 mm voorwaarts
- instelbare deur uitlijning $\pm 4^\circ$
- max. openingshoek 150°
- suitable for left hand, right hand and double action doors
- for door weights of up to 100 kg and width 750 mm - 1000 mm
- adjustable positions for base of floor spring: side adjustment ± 3 mm and front adjustment ± 3 mm
- adjustable door alignment $\pm 4^\circ$
- max. angle of opening 150°


SLUITBEREIK / CLOSING RANGES:

- $150^\circ - 10^\circ$ - sluitgebied
- $10^\circ - 0^\circ$ - vertragsgebied
- sluit en vertraging zijn onafhankelijk instelbaar d.m.v. 2 hydraulische ventielen
- $150^\circ - 10^\circ$ - closing range
- $10^\circ - 0^\circ$ - latching range
- closing and latching speeds are adjustable by means of two independent valves provide full hydraulic control

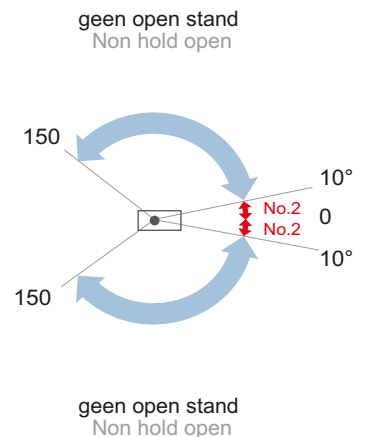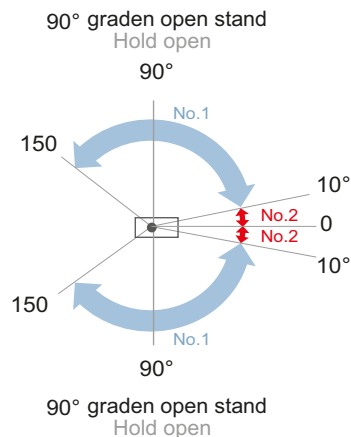

SLUITSNELHEID INSTELLINGEN / CLOSING SPEED ADJUSTMENTS

instellingen sluitsnelheid en vertragingssnelheid
adjustments of latching speed and closing speed

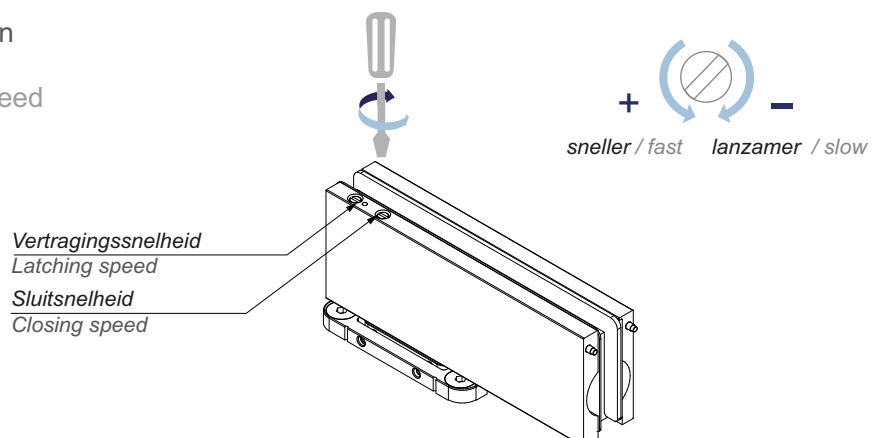


FS880

Hydraulische onderschoen
Hydraulic bottom hinge

GLAS TECH
Solutions b.v.

Instellingen / Adjustments

zijwaarts / side	$\pm 3 \text{ mm}$
Voorwaarts / front	$\pm 3 \text{ mm}$
uitlijning deur / door alignment	$\pm 4^\circ$

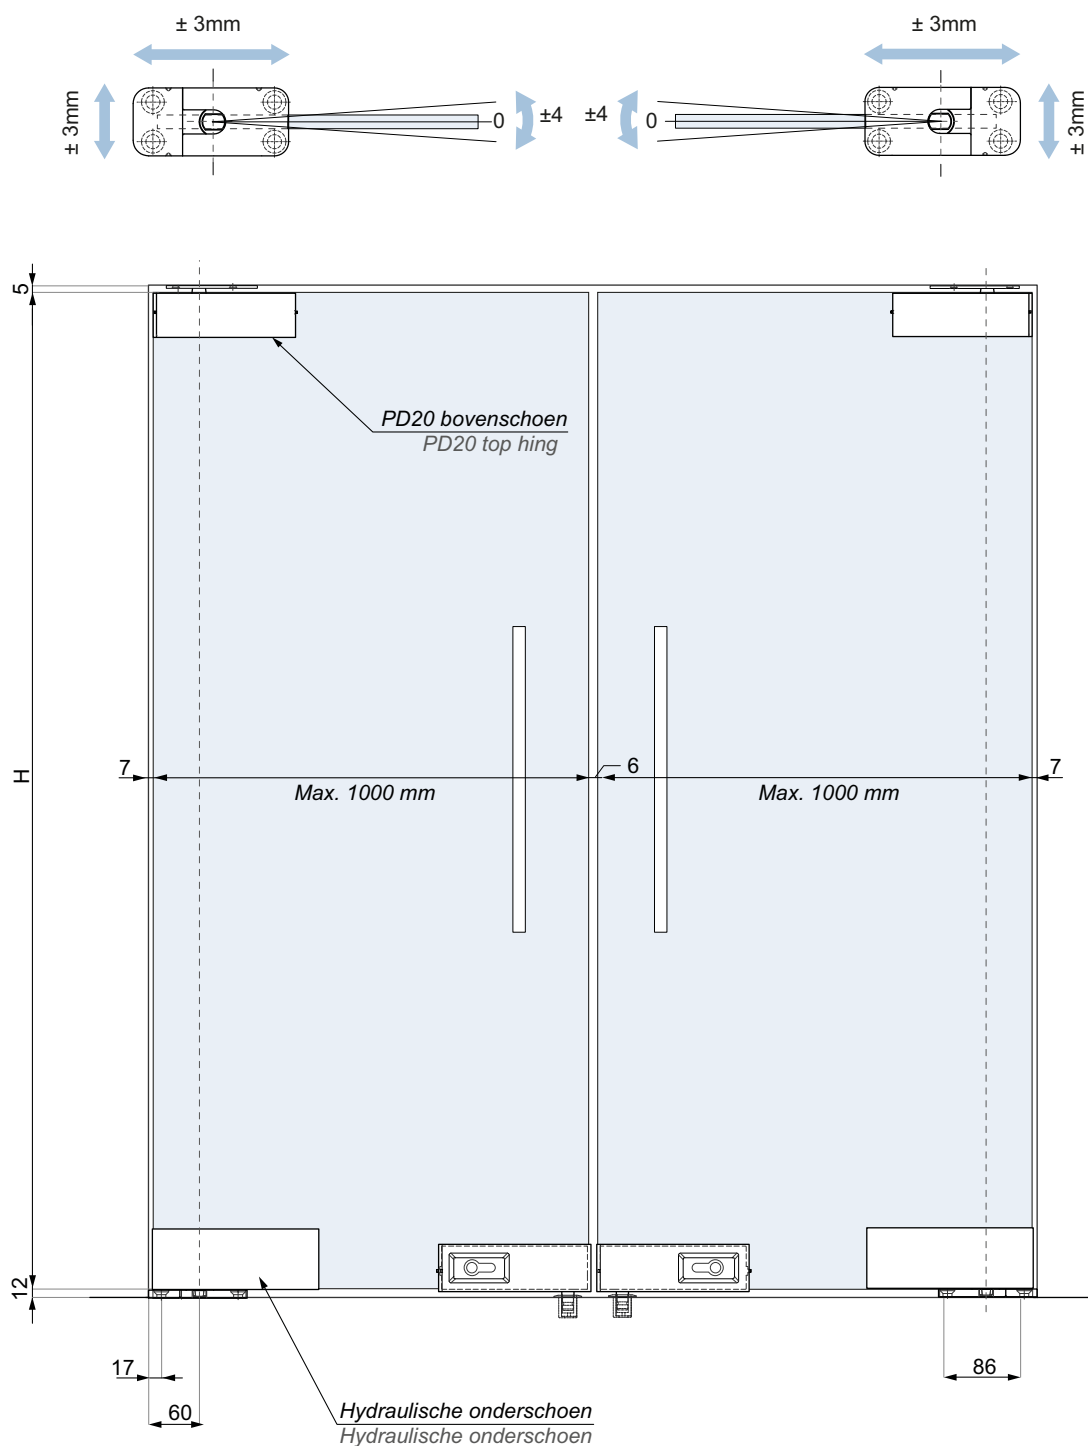



www.glastech.eu



GLASS HARDWARE Be Ne De Lux

Burgemeester van Meeuwenstraat 2
6191 ND Beek (LB)
The Netherlands

Tel: +31(0) 46 428 07 28
sales@glastech.eu

www.glastech.eu