

NIEUW
2015

GARDA

**Glas afdichtingssystemen
& valdorpels**

**Glass sealing system
& drop down seal systems**

KOU | COLD



GELUID | NOISE




WIND



INSECTEN | INSECTS



STOF | DUST



**PARTITIONS
WALLS
SYSTEMS
VOLGLAS
SYSTEEM
WANDEN**

GLAS TECH
Solutions bv

ACCESSOIRES VOOR HARDGLAS




Zelfklevende strip voor glazendeuren en wanden
Glass lip adhesive perimetric seal for glass doors and walls

PERMANENT ZELF KLEVENDE STRIP VOOR GLAZEN DEUREN EN WANDEN

CCU3000K is een permanet zelfklevende strip voor glazendeuren en wanden met een simpele en makkelijke toepassing. Het bestaat uit een zachte transparante afdichting met lippen die met een sterke zelfklevende tape snel en eenvoudig kan worden gemonteerd. CCU3000K kan worden gebruikt voor glasdiktes van 8 mm tot 14 mm.

GLASS LIP ADHESIVE PERIMETRIC SEAL FOR GLASS DOORS AND WALLS

CCU3000K is an adhesive perimetric seal for glass doors and walls of simple and easy fitting. It consists of a soft transparent seal with lips which is quickly installed with an high strenght transparent adhesive. CCU3000K can be used on glasses from 8 mm to 14 mm thick.

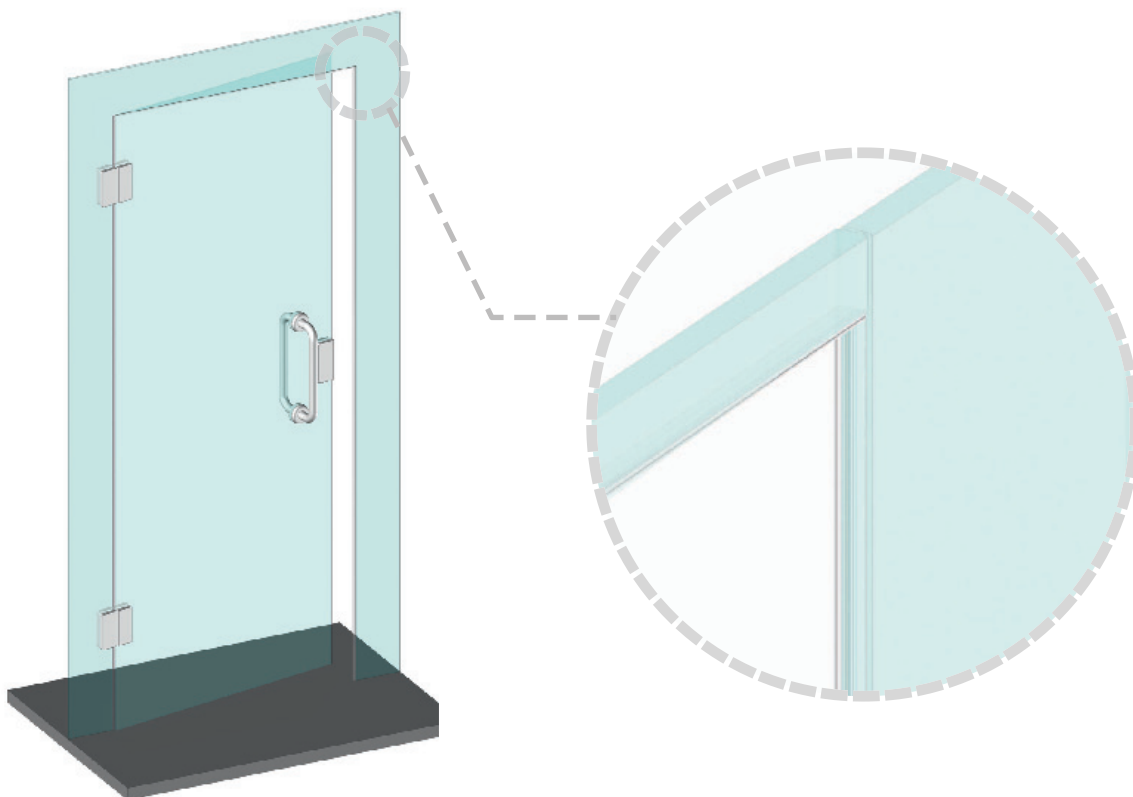


Code	Materiaal Material	Montage Fixing type	Lengte (mm) Length (mm)
CCU3000K	TCT (producent patent)	Hoogwaardige transparante band	3000
	TCT (producent patent)	high strenght transparent adhesive	
glasdikte (mm): 8 - 14		glass thickness (mm): 8 - 14	
Let op: exclusief montagemal		Note: template not included	

AFMETINGEN & TOEPASSINGEN / DIMENSION & APPLICATION:

- Glaslip strippen kunnen eenvoudig op maat gemaakt worden door simpelweg een deel van de lip af te scheuren. Spelling tussen glas 2,5 en 7mm. Bij meer speling kunnen 2 strippen worden toegepast.

- The seal lips can be shortened simply tearing off part of the lip, to meet gaps from 2,5 to 7 mm. In case of the bigger gap two glass lip seals to be applied.

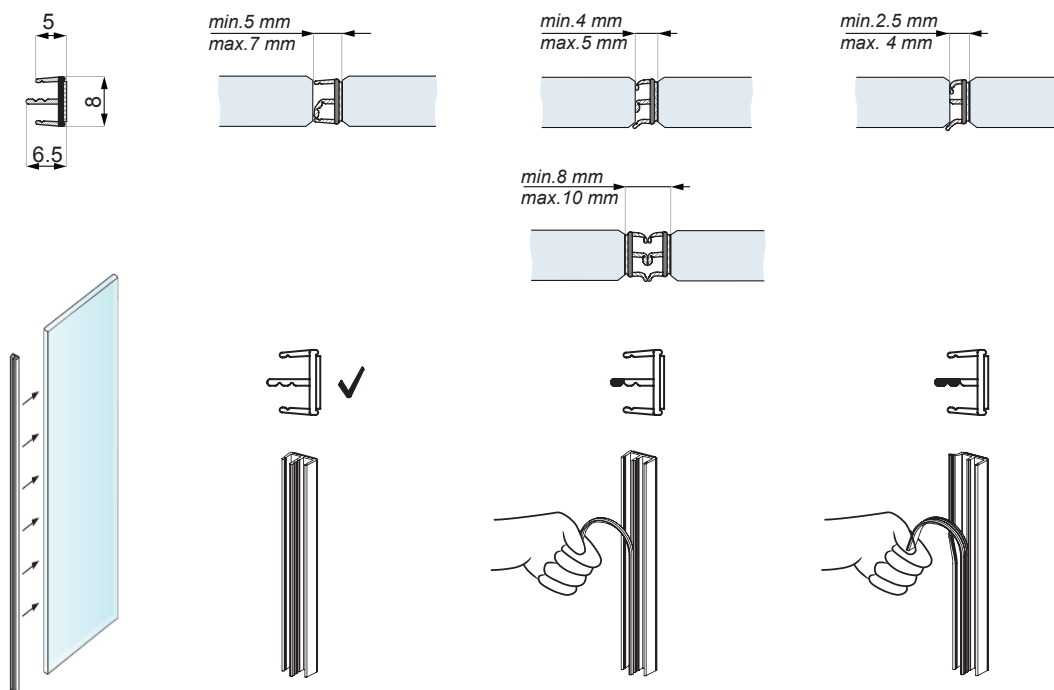



CCU-PACK

Montagegereedschap
Template

GEMAKKELIJKE MONTAGE / EASY INSTALLATION:

- Glaslip strippen kunnen worden gemonteerd met een mal die altijd een perfecte positionering in het midden van de glasplaat mogelijk maakt.

- Glass lip adhesive perimetric seal can be applied with a template which allows a perfect positioning always in the centre of the glass.

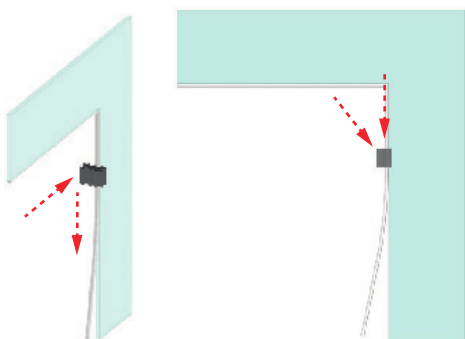

CODE


CCU-PACK

STRIP VOOR SCHUIFDEUREN

CCU3000S is een permanente zelfklevende strip voor glazenschuifdeuren die een snelle en een simpele montage mogelijk maakt. Het bestaat uit een zacht transparante strip met aanpasbare lip. Deze wordt op het vaste paneel gemonteerd om de speling tussen het schuivende gedeelte te compenseren. CCU3000K kan worden gebruikt voor glasdiktes van 8 mm tot 14 mm

GLASS LIP SLIDE




CCU3000S is an adhesive seal for sliding glass doors of simple and quick installation. It consists of a soft transparent seal with an adjustable single lip, which is installed on the fixed part of the sliding door to compensate the gap with the moving part. CCU3000S can be used on glasses from 8 mm to 14 mm thick.

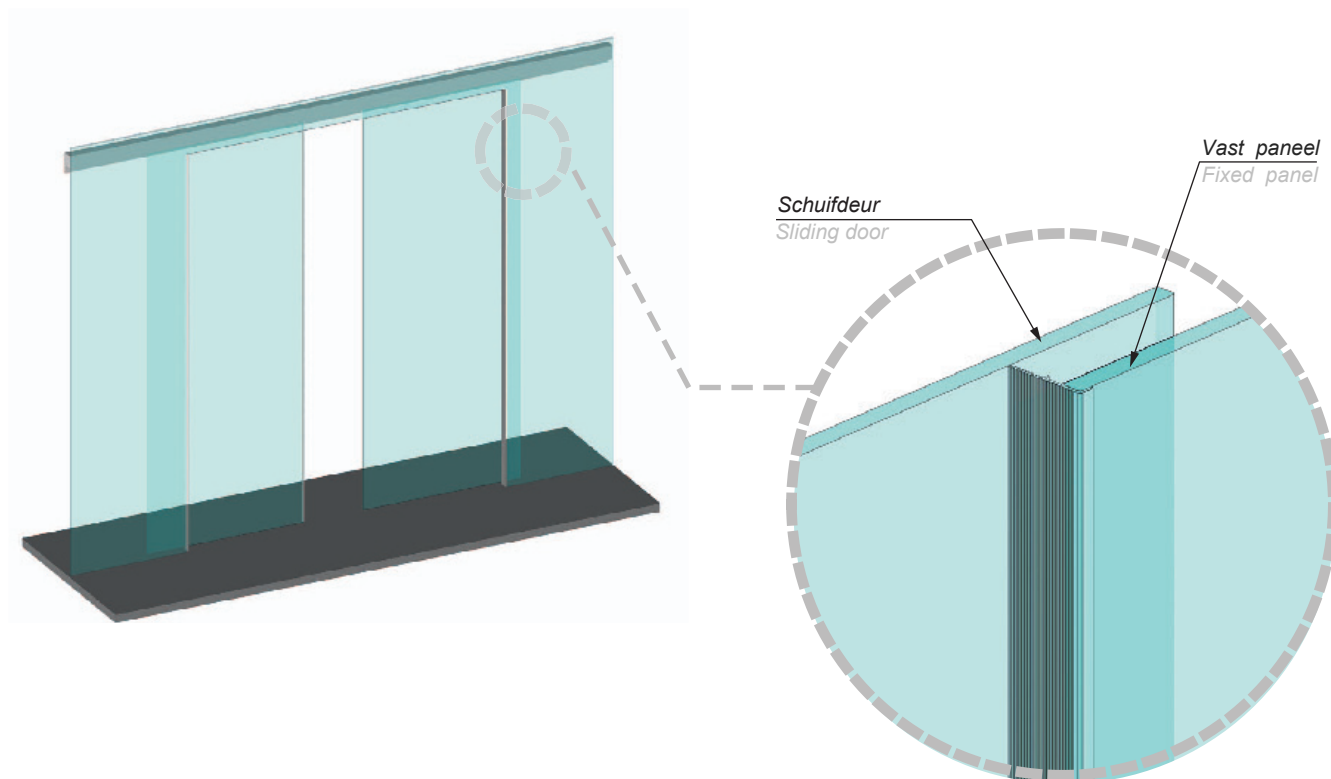

Code	Materiaal Material	Montage Fixing type	Lengte (mm) Length (mm)
CCU3000S	TCT (producent patent)	Hoogwaardige transparante band	3000
	TCT (producent patent)	high strenght transparent adhesive	
glasdikte (mm): 8 - 14		glass thickness (mm): 8 - 14	
Let op: exclusief montagemal		Note: template not included	

AFMETINGEN & TOEPASSINGEN / DIMENSION & APPLICATION:

- Glaslip strippen kunnen eenvoudig op maat gemaakt worden door simpelweg een deel van de lip af te scheuren. Speling tussen glaspeneel en deur van 12 tot 30 mm
- Seal lips can be shortened simply tearing off part of the lip, to meet gaps from 12 to 30 mm

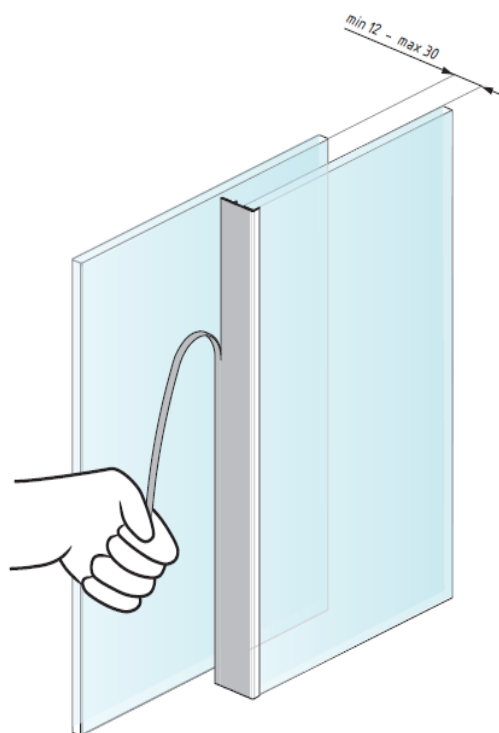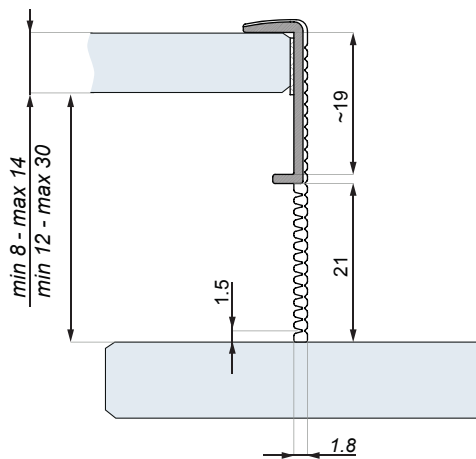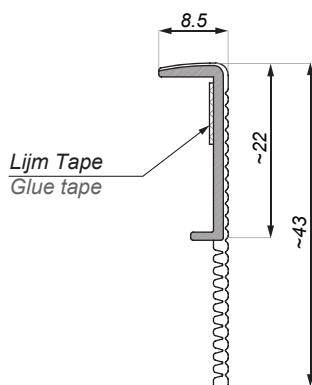


Aanpassing / Regulation

VALDORPELS

Het is een bodem afdichting die de speling tussen deur en grond afdicht. Makkelijk te monteren en door het schaarmechanisme past het zich aan allerlei soorten vloeren aan, zelfs als de vloer niet perfect waterpas is.

DROP DOWN SEAL


It's a door bottom seal which closes the gap between the hinged glass door bottom and the door. It's easy to install and because of the graduated scissor action of the mechanism, it adapt itself to all kind of doors, even if not perfectly linear.

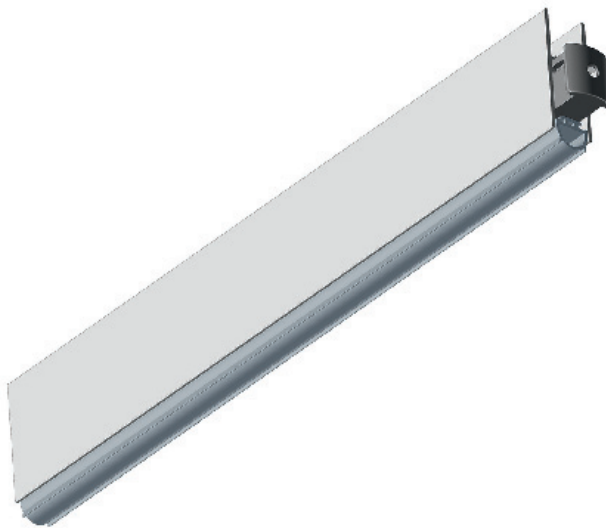

Rubber / Seal



38 dB Rw

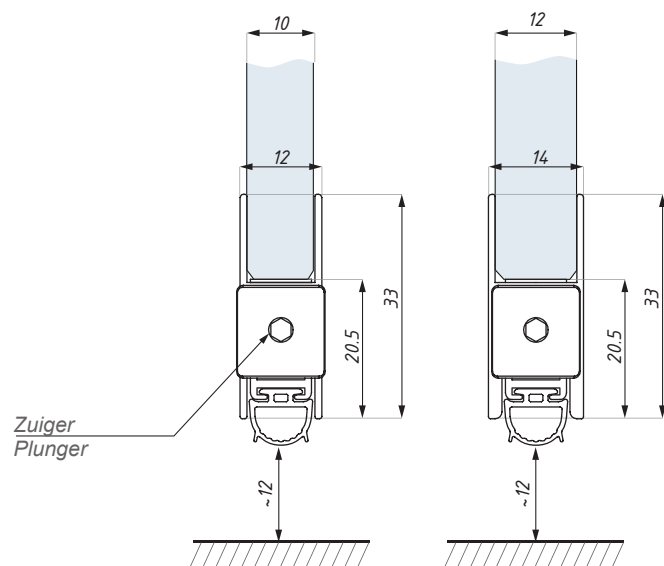

ZUIGER EN INSTELBAAR TYPE / PLUNGER AND ADJUSTMENT TYPE:

- Nylon beklede zuiger, instelbaar met een 3 mm imbussleutel.
- Nylon-clad steel plunger, adjustable with a 3 mm allen wrench.

AFDICHTING / SEAL:

- Ballon van zelf uitzettende silicone materiaal
- Certificeerd voor 38dB Rw
- Balloon in self-extinguishing silicone
- certified at 38dB Rw

TECHNISCHE INFORTMATIE / TECHNICAL CHARACTERISTICS:

- Beproefd schaarmechanisme (dorpel zakt aan scharnierzijde eerst dan pas aan slot zijde).
- Mechanisme is demontabel vanaf scharnierkant.
- Maximaal 14 mm kan dorpel zakken.
- Gegalvaniseerde platte staalveren en zuigers van PA versterkt met 20% glasfibre
- 6060 T6 aluminium profielen
- Inclusief sluitplug
- Graduated scissor action (seal drops on hinge side before lock side).
- Mechanism removable from hinge side after fixing.
- 14 mm maximum drop.
- Galvanised steel flat springs and actuators in PA reinforced with 20% glassfibre.
- 6060 T6 aluminium alloy profiles.
- Closing plug included.

CERTIFICAAT:

- Getest 200,000 sluit cicles

CERTIFICATIONS:

- Tested to 200,000 closing cycles.

Code	Finish Finish	Glasdikte (mm) Glass thickness (mm)	Lengte (mm)* Length (mm†)	Materiaal Material
CCR930B10 PAX	gepolijst alinox / polished alinox	10	930	aluminium / aluminium
CCR930B12 PAX	gepolijst alinox / polished alinox	12	930	aluminium / aluminium
CCR1030B10 PAX	gepolijst alinox / polished alinox	10	1030	aluminium / aluminium
CCR1030B12 PAX	gepolijst alinox / polished alinox	12	1030	aluminium / aluminium
CCR930B10 NA	geanodiseerd / silver anodized	10	930	aluminium / aluminium
CCR930B12 NA	geanodiseerd / silver anodized	12	930	aluminium / aluminium
CCR1030B10 NA	geanodiseerd / silver anodized	10	1030	aluminium / aluminium
CCR1030B12 NA	geanodiseerd / silver anodized	12	1030	aluminium / aluminium

* INKORTBAAR: tot 130 mm aan de niet zuiger kant



* TRIMMING LENGTHS: up to 130 mm on the opposite side to the plunger

VALDORPELS

Het is een bodem afdichting die de speling tussen glazen schuifdeur en grond afdicht. Makkelijk te monteren en door het schaarmechanisme past het zich aan allerlei soorten vloeren aan, zelfs als de vloer niet perfect waterpas is.

DROP DOWN SEAL GLASS BOTTOM SLIDE

It's a door bottom seal which closes the gap between the sliding door glass door bottom and the floor. It's easy to install and because of the graduated scissor action of the mechanism, it adapts itself to all kind of doors, even if not perfectly linear.

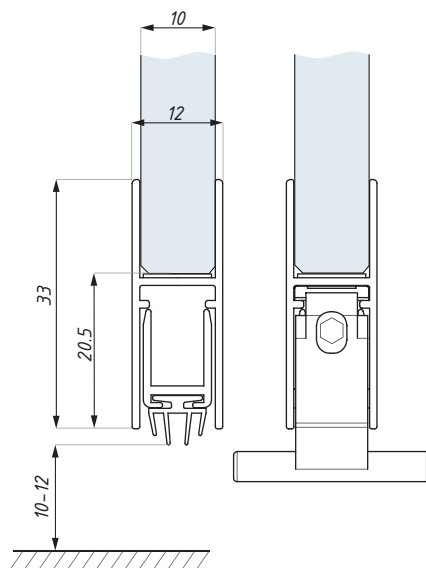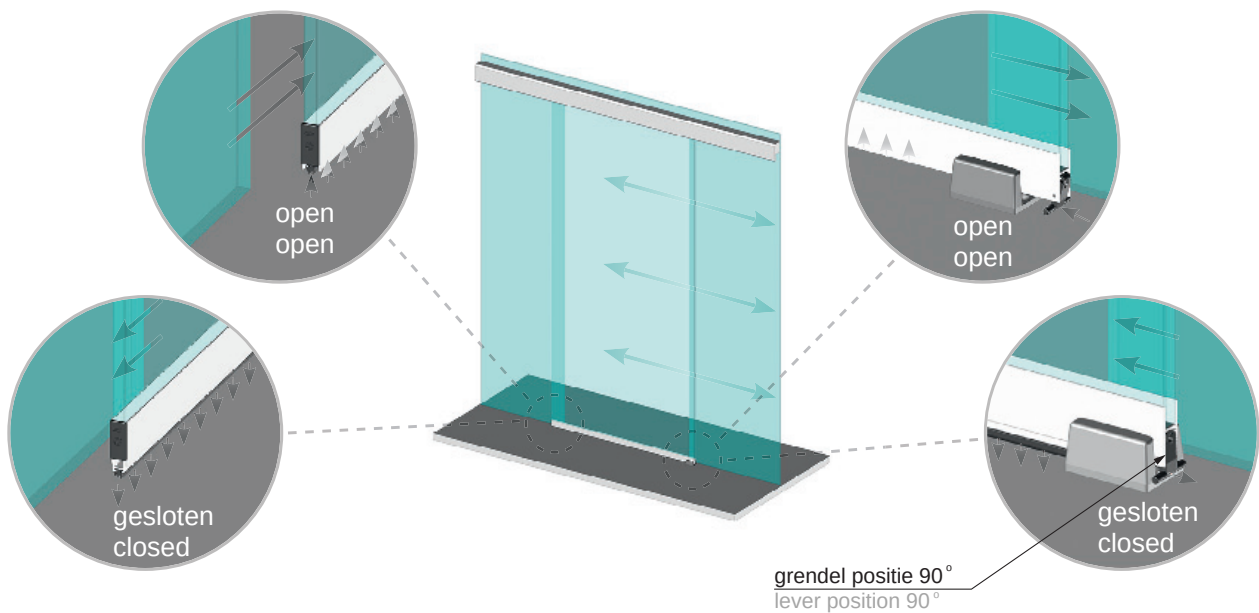

AFDICHTING / SEAL:

- Ballon van zelf uitzettende silicone.
- 4 fins in self extinguishing coextruded thermoplastic

TECHNISCHE INFORTMATIE / TECHNICAL CHARACTERISTICS:

- Beproefd schaarmechnisme (dorpel zakt aan vloergeleider zijde eerst dan pas aan slot zijde.
- Automatische valbeweging met omgekeerde actie als grendel aan einde van de deur voorbij de vloergeleider is.
- Maximaal 14 mm kan dorpel zakken
- Gegalvaniseerde platte staalveren en zuigers van PA versterkt met 20% glasfibre
- 6060 T6 aluminium profielen
- Inclusief sluitplug
- Graduated scissor action (seal drops on sliding door guide side before lock side)
- Automatic dropdown seal with reverse a actuation by lever, drove by sliding door guide
- 14 mm maximum drop.
- Galvanised steel flat springs and actuators in PA reinforced with 20% glassfibre
- 6060 T6 aluminium alloy profiles
- Closing plug included

CERTIFICAAT:

- Getest 200,000 sluit cicles

CERTIFICATIONS:

- Tested to 200,000 closing cycle

Code	Finish Finish	Glasdikte (mm) Glass thickness (mm)	Lengte (mm)* Length (mm)*	Materiaal Material
CCS1030A10 PAX	gepolijst alinox / polished alinox	10	1030	aluminium / aluminium
CCS1030A10 NA	geanodiseerd / silver anodized	10	1030	aluminium / aluminium
* INKORTBAAR: tot 130 mm aan de niet zuiger kant				
* TRIMMING LENGTHS: up to 130 mm on the opposite side to the plunger				



www.glastech.eu



GLASS HARDWARE Be Ne De Lux

Burgemeester van Meeuwenstraat 2
6191 ND Beek (LB)
The Netherlands

Tel: +31(0) 46 428 07 28
sales@glastech.eu

www.glastech.eu